


SR-RM 系列液晶显示


SR-RM-5

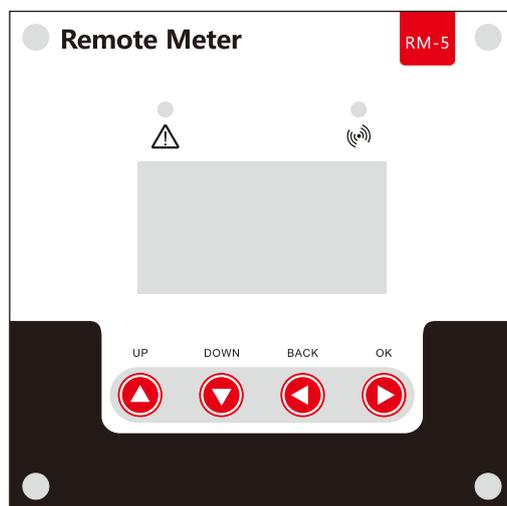


产品特点

- 1.采用128*64 液晶屏，并以数字和图形形式设计菜单。
- 2.图形化主菜单，美观、信息量大：能体现多达10个参数、状态。
- 3.具有读取某天历史数据功能。
- 4.可带低功耗蓝牙BLE4.0功能，通过手机APP可实现更强大功能（选配）。
- 5.双LED指示灯设计，分别指示控制器异常和通讯故障。
- 6.具有控制器异常声音报警功能，且可打开/关闭该功能。
- 7.具有背光时间设置功能。
- 8.可实时监控控制器的实时数据和运行状态。
- 9.采用标准Modbus通讯协议。
- 10.采用标准RJ12通讯接口。
- 11.无需外接电源，通过数据线连接控制器即可向本液晶单元供电。
- 12.工业级别设计，抗干扰强，能在各种恶劣环境下使用。


指示灯

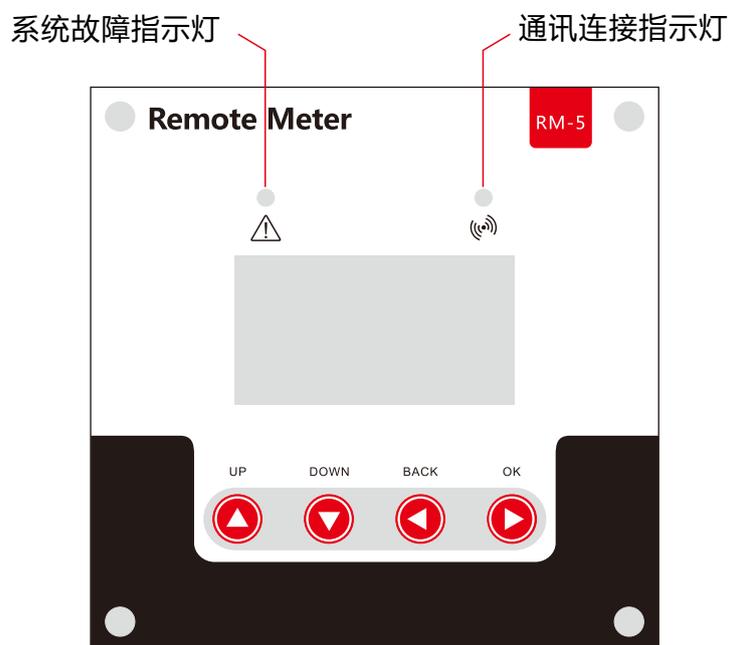

机壳、面板式安装


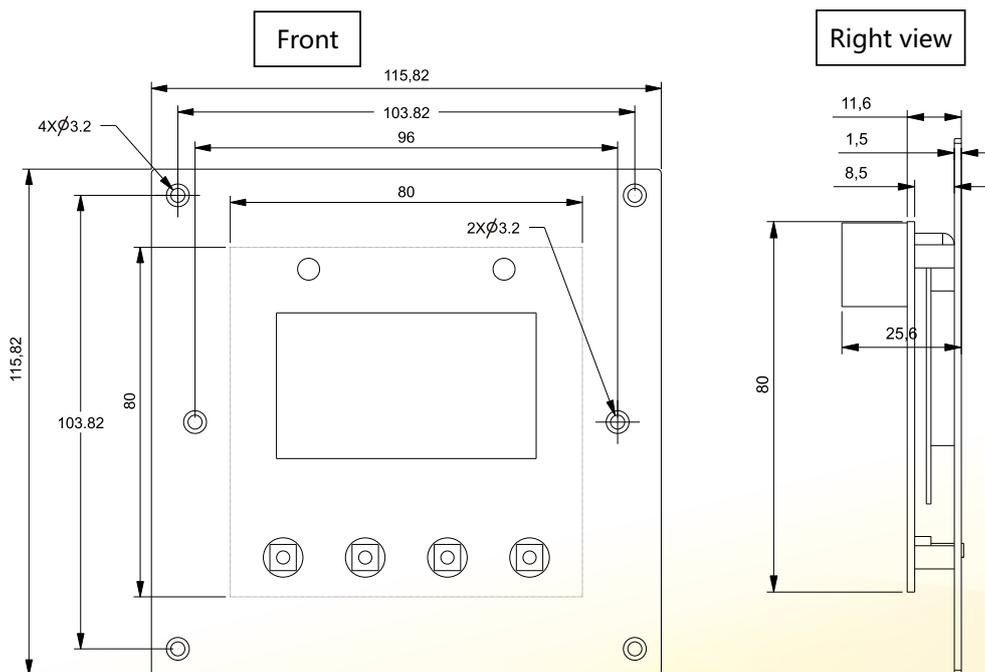


主菜单图标指示对照表

图标或数据	状态	描述	备注
	常亮	晚上	充电相关
	常亮	白天	
	常亮	此箭头图标动态显示，表示正在充电，静止表示不充电。	
	"0~100%"	蓄电池当前容量	蓄电池相关
	"0%", 慢闪	蓄电池过放	
	"100%"快闪	蓄电池超压	
	常亮	箭头图标动态显示，表示负载已打开	负载相关
	常亮	箭头图标静止，表示负载已关闭	
	快闪	过载或短路保护	

墙壁安装

外形尺寸：118.5×118.5×48mm
安装尺寸：50×50mm或70×70mm
安装孔径： $\phi 5$ (mm)

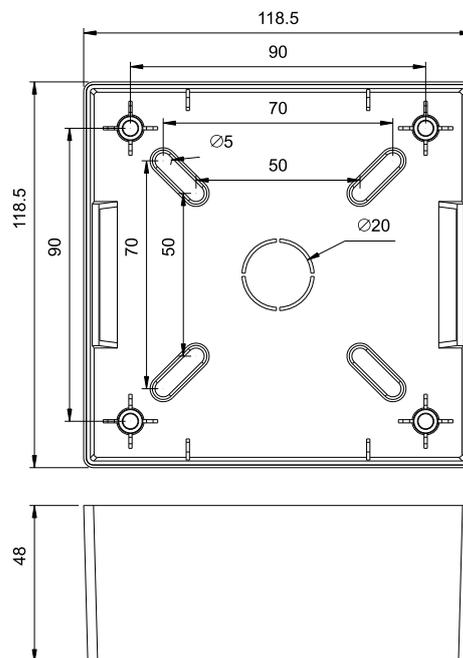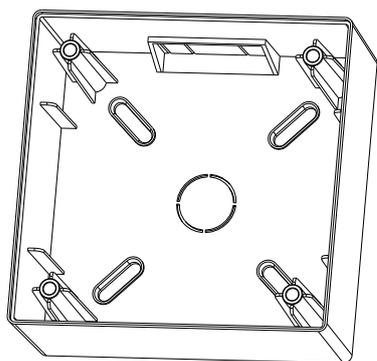

参数说明

参数名称	参数值
功耗	液晶背光开启 <35mA/12V
	液晶背光关闭 <25mA/12V
通讯接口	RS232
波特率	9600 BPS
工作温度	-35°C至+65°C;
产品重量	0.5KG
安装方法	面板式安装或墙壁安装